



Lesen Sie bitte vor der Installation und Verwendung dieses Produktes diese Anleitung sorgfältig durch.


Schlüsseltaster zur Auf- und Unterputz-Montage zum unabhängigen Ansteuern von zwei Torantrieben per Schlüsseldrehung.

Artikel-Nummer: 9 000 021

Schutzart: IP 54

Lieferumfang: Schlüsseltaster mit 2 Schaltelementen (Schließerkontakten) im Kunststoffgehäuse, mechanische Deckelverriegelung, Profihalbzylinder mit 3 Schlüsseln. Kunststoffaufsatz für Aufputz-Montage.


Schlüsseltaster im Detail

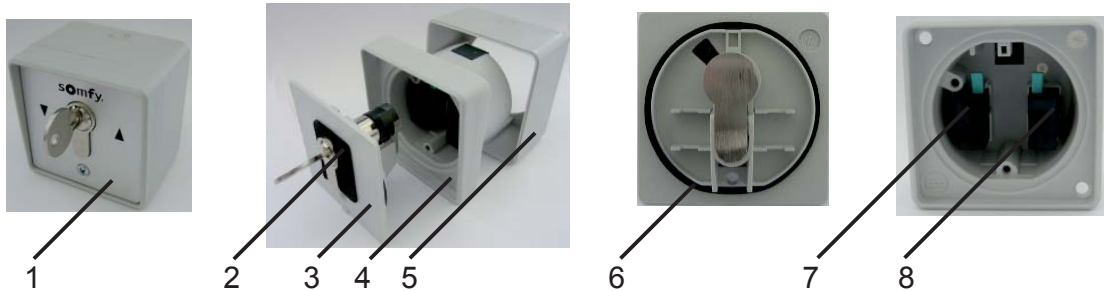


1	Abdeckplatte	5	Aufputzgehäuse
2	Dichtung Abdeckplatte	6	Dichtung Zylinderträgerplatte
3	Zylinderträgerplatte	7	Schaltelement Torantrieb 1
4	Schaltergehäuse	8	Schaltelement Torantrieb 2

Aufputzmontage

- Nehmen Sie die Abdeckplatte (1) durch entfernen der Schraube (9) ab.
- Drehen Sie den Schlüssel um 45° aus der Mittelstellung nach links oder rechts.
- Ziehen Sie die Zylinderträgerplatte (3) nach vorne heraus.
- Befestigen Sie die Einheit Schaltergehäuse (4) plus Aufputzgehäuse (5) auf einen glatten Untergrund. Nutzen Sie dazu die 2 im Schaltergehäuse (4) vorhandenen Löcher (10).
- Entnehmen Sie dem Schaltergehäuse (4) die Schaltelemente (7, 8) und schließen Sie sie an.
⇒ Siehe hierzu die Gebrauchsanleitung der Entsprechenden Steuerung

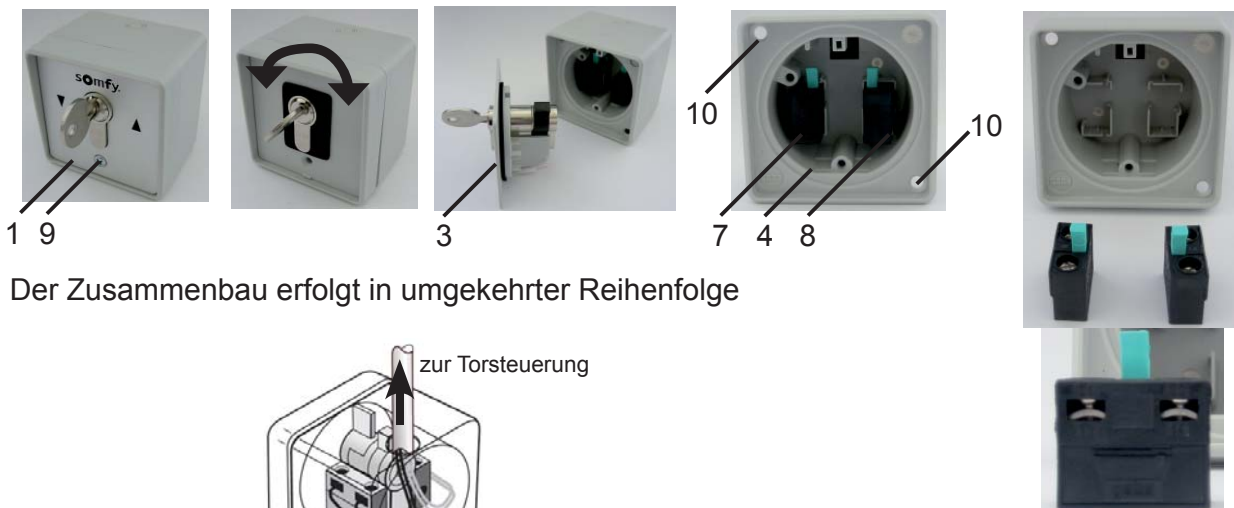


- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge




Unterputzmontage

- Nehmen Sie die Abdeckplatte (1) durch entfernen der Schraube (9) ab.
- Drehen Sie den Schlüssel um 45° aus der Mittelstellung nach links oder rechts.
- Ziehen Sie die Zylinderträgerplatter (3) nach vorne heraus.
- Nehmen Sie das Aufputzgehäuse (5) ab.
- Entnehmen Sie dem Schaltergehäuse (4) die Schaltelemente (7, 8).
- Setzen Sie das Schaltergehäuse (4) in das dafür vorgesehene Loch ein und Sichern Sie es durch die Bohrung der Rückwand (10).
- Schließen Sie die Schaltelemente an.
⇒ Siehe hierzu die Gebrauchsanleitung der Entsprechenden Steuerung

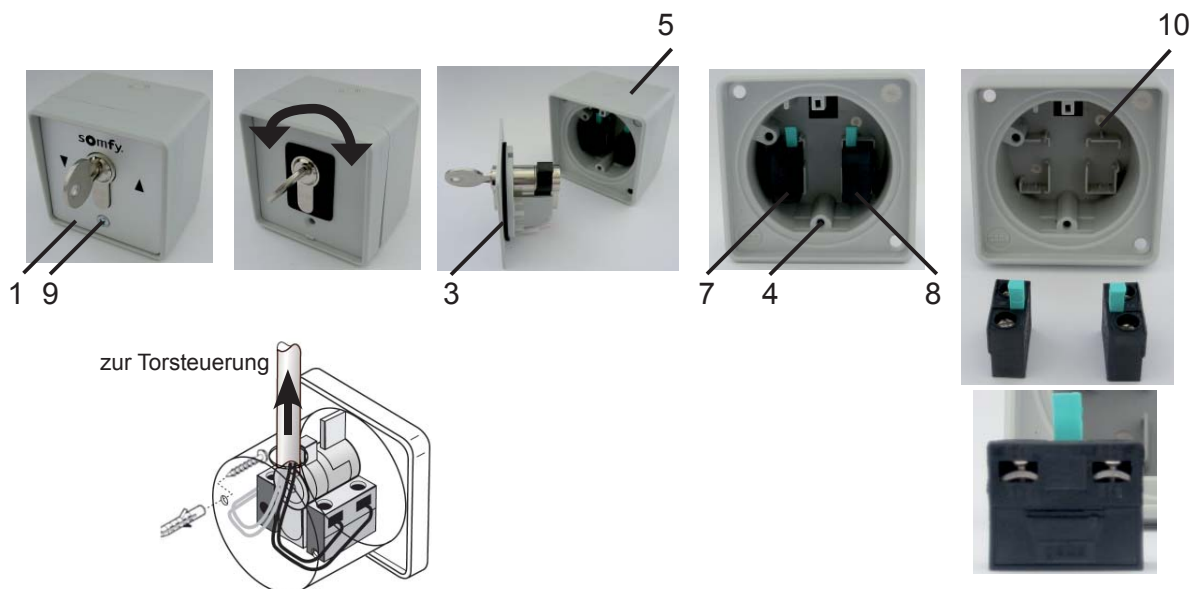

- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Bedienung

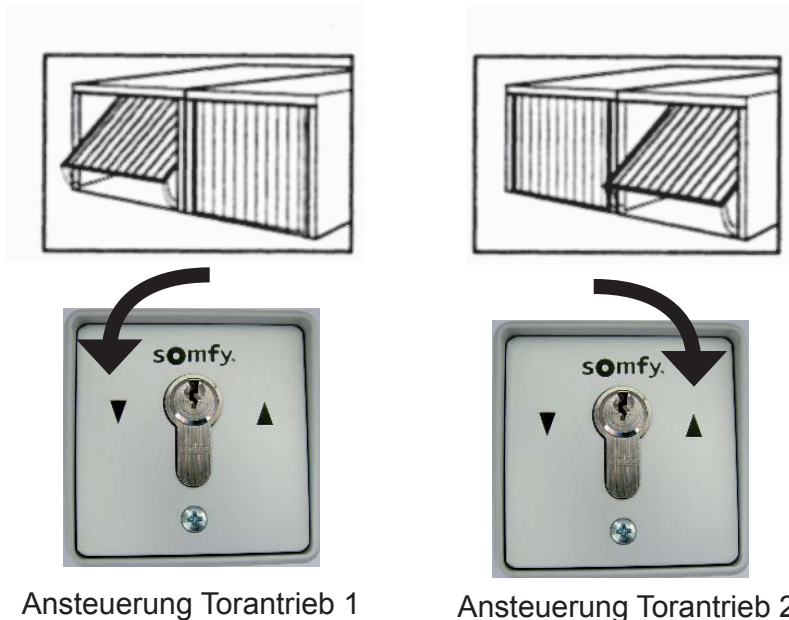

Somfy GmbH
Felix-Wankel-Straße 50
D-72108 Rottenburg / N
Tel.: +49 (0) 18 05 / 25 21 35
Fax.: +49 (0) 18 05 / 25 21 36
(0,14€/min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen)
e-mail: ev-service.rottenburg@somfy.com

Technische Änderungen bleiben vorbehalten