IFP105S

VIEWBOARD

Hauptmerkmale

- 5K-Auflösung für gestochen scharfe Details
- Einkabellösung mit USB-C
- Dual-Pen, 40-Punkt-Touch
- Kabellose geräteübergreifende Präsentation
- 2-Wege-Touch-Interaktivität
- Geteilter Bildschirm und Floating-Fenster-Modus

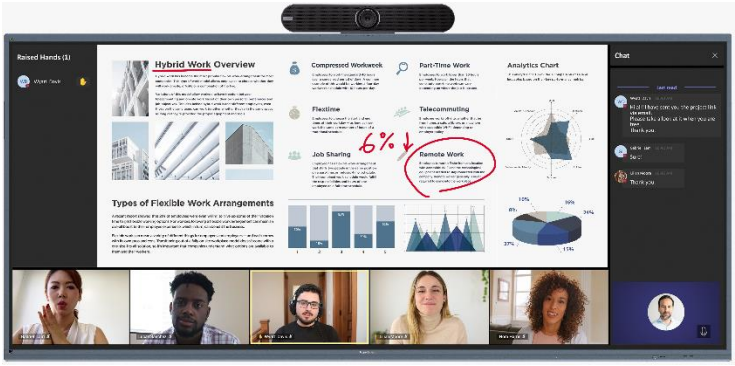

Die abgebildete Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten

400 cd/m²	5.120 x 2.160 / WUHD	SuperClear® VA	40 Punkt Ultra Fine Multi-	6,5 ms	PC & Software
HELLIGKEIT	**AUFLÖSUNG**	**PANEL**	**TOUCH**	**REAKTIONSZEIT**	**ANDROID 11**

Produktbeschreibung

Das ViewBoard® IFP105S ist ein ultrabreiter interaktiver 5K-Bildschirm im 21:9-Format, der mehr Inhalte präsentiert und die Zusammenarbeit zu effektiven und soliden Ergebnissen anregt. Das rahmenlose 5K-Display ist ein Tor zu einer neuen visuellen Qualität und zu einem immersiven Meetingraum. Das einzigartige 21:9-Seitenverhältnis bietet eine größere Breite für einen besser nutzbaren interaktiven Bereich und eine Symbolleiste am unteren Rand und an beiden Seiten des großen Bildschirms für einfachen Zugriff für jeden Benutzer. Mit den dualen Stiften in verschiedenen Farben und Stärken in Verbindung mit dem 40 Punkt Multi Touch System können Sie in der integrierten digitalen Whiteboard-Software in Echtzeit Anmerkungen machen und zusammenarbeiten. Darüber hinaus ermöglicht es mehrere Verbindungen, einschließlich umfangreicher E/A-Anschlüsse und integrierter USB-C-Anschlüsse, die eine 65-W-Schnellladung und ein erstklassiges Display gleichzeitig unterstützen. Die kabellose Bildschirmfreigabe ermöglicht einen geteilten 9-Wege-Bildschirm mit 2-Wege-Touch-Interaktivität, die Ihnen hilft, das Engagement zu erhöhen und mehr Inhalte mit dem interaktiven ViewBoard® IFP105S anzuzeigen.

ViewSonic Zertifizierungen

Für Ihre Sicherheit!
ISO27001 Zertifikat Nr. TW21/00413.00
Ausgestellt durch SGS, dem weltweit führendem Unternehmen in den Bereichen Prüfen, Testen, Verifizieren und Zertifizieren.

Unsere Sorgfalt für Ihren Erfolg!
ISO 9001:2015 Zertifikat Nr. 44 100 092226
TÜV geprüftes Qualitätsmanagement
TÜV geprüfte Kundenorientierung

Unserer Umwelt zuliebe!
ISO 14001:2015 Zertifikat Nr. 44 104 092230
TÜV geprüfte Nachhaltigkeit
Freiwillige Überprüfung unserer Umweltstandards

Technische Daten

DISPLAY	IFP105S (VS19390)
Bilddiagonale	265,7 cm / 104,6 Zoll
Panel	VA TFT LCD Modul mit DLED Backlight
Backlight Lebensdauer	≥ 30.000 Betriebsstunden
Anzeigefläche	2465.92(H) x 1049.56(V)
Seitenverhältnis	21:9
Auflösung	WUHD 5120x2160 Pixel
Farben	1,07 Mrd. (10Bit)
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	4000:1 statisch, bis 5.000:1 mit DCR
Reaktionszeit	6,5 ms
Blickwinkel	H = 178, V = 178 typ.
Oberflächenbehandlung	Entspiegelt, gehärtet (7H)
Entspiegelung (Haze)	25%
Rahmenbreite (L/R/O/U)	19,5/19,5/29,8/41,2
Installation	Landscape
INTEGRIERTES ANDROID MODUL	
Betriebssystem	Android 13
Prozessor	Octa-Core CPU (A76*4 + A55*4)
RAM	8GB LPDDR4
Speicher	128GB eMMC
Auflösung	WUHD 5120x2160 Pixel
Ethernet (LAN)	10/100/1000 MBit
TOUCH	
Typ	IR Erkennung / Ultra Fine Multitouch
Auflösung	32767 x 32767
Touchpunkte	Windows: 40x Touch, 10x Schreiben Android: 20x Touch, 10x Schreiben
Reaktionszeit	≤5ms
Scanfrequenz	≥200Hz
Genauigkeit	90% Fläche +/- 1mm
Stiftspitzengröße	2mm / 8mm
Betriebssysteme	Windows / MacOS / Linux
INPUT	
HDMI	4x (1x v2.1, 3x v2.0) CEC Unterstützung
DisplayPort	1x
USB-C	2x (Beschreibung unter "USB")
Audio	1x (3,5mm)
Mikrofon	8-Array Mikrofon
RS232	1x
WiFi Modul Slot	1x (VB-WIFI-005)
OPS Slot	1x (80 Pin)
OUTPUT	
HDMI-OUT	1x
Audio	1x (3,5mm)
SPDIF	1x (optisch)
Lautsprecher	2x 20Watt + 1x 15 Watt Subwoofer
USB	
Typ A	1x USB 2.0 (unten) (für FW-Upgrade) 2x USB 3.0 (oben), 2x USB 3.0 (hinten), 2x USB 3.0 (Front)
Typ B	3x (1x unten, 2x Seite)
Typ C	1x (Seite) (PD 65W mit OPS, 100W ohne OPS) + DP1.2 + Daten + 10M/100M Sharing) 1x Front (PD15W + DP1.2 + Daten + 10M/100M Freigabe)
ETHERNET	
LAN (RJ45)	2x 10/100/1000 Mbit LAN-In / Out Auto-Detect
KOMPATIBILITÄT	
HDMI / DisplayPort	5.120 x 2.160

SOFTWARE	
OTA Updates, Airplay, Miracast, Office Suite	
SPECIAL FEATURES	
USB Smart-Port (Alle USB 3.0 Ports werden automatisch der aktiven Signalquelle zugewiesen (Windows / Android)) Windows Ink, Umgebungslichtsensor, LAN-Freigabe zwischen IFP und OPS-PC	
STROMVERSORGUNG	
Spannung	100-240VAC +/- 10%
Leistung	On: TBD Off: <0,5W
ERGONOMIE	
Wall Mount (VESA®)	1000 x 400
Kameraablage oben, Blaulichtfilter, Flicker-Free	
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Temperatur (°C)	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit	20% ~ 80% RH nichtkondensierend
ABMESSUNGEN	
Gerät	2507,2 x 1130,1 x 103,2 mm
Kartonage	2672 x 1305 x 280 mm
GEWICHT	
Gerät	91,4 kg
Versandgewicht	123,5 kg
ZERTIFIZIERUNGEN	
Zertifizierungen	cTUVus, FCC/ICES003, ES8, USA Energy Label, CEC, EMC/CE, CB/LVD, UKCA, UK-EEL, BSMI, RCM,RoHS DoC, ErP, REACH, SCIP, WEEE, TPCH, Packing waste, CA65, LBL
Energy Star	8.0
KOMPATIBLES ZUBEHÖR	
WIFI Modul	VB-WIFI-005
OPS-PC	VPC25-W33-O1-1B / VPC25-W53-O1-1B / VPC27-W53-O1-1B / VPC27-W55-O2-1B
Wandhalterung	VB-WMK-001-2C
Rollwagen	VB-STND-001-2C / VB-STND-005 VB-STND-007 / VB-STND-008
Kamera	VB-CAM-201 / VB-CAM-001
Dokumentenkamera	VB-VIS-002
Wireless Cast Button	VB-WPS-001 / VB-WPS-003
Ersatzstift	VB-PEN-009
SONSTIGES	
Lieferumfang	1. Netzkabel (3 Meter) 2. Fernbedienung mit AAA-Batterie 3. Touch-USB-Kabel (3 Meter) 4. Touchpen x2 (ein Set) 5. Schnellstartanleitung + Konformitätserklärung 6. RS232-Adapter 7. Klemme x5 8. Kamera-Platte 9. Schraube x8 (Kamera 2+2, Wandhalterung 4) 10. HDMI-Kabel (3 Meter)
Karton	zu 85% recycelt
Folien	zu 30% recycelt
Kompatibler OPS-PC	VPC25-O-B, VPC27-O-B Serien
EAN Code	076690702053 3
Garantie	5 Jahre Vor Ort Service, davon 3 Jahre inkl. De- und Reinstallation
Datenstand	05.05.2023

ViewSonic Technology GmbH
Fürst-Leopold-Platz 1
46284 Dorsten

+49 (0) 2362 97490 20
sales_de@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/de